

- Limpeza
- Manutenção
- Maior durabilidade da sua cobertura

Agrotherm

Recomendações de limpeza e manutenção


COMO SE DEVE EFETUAR A LIMPEZA?

O acabamento interno em poliéster do painel de isolamento Agrotherm **possibilita uma limpeza mais fácil.**

A superfície em poliéster é lavável. Não é necessário aplicar pressão ou fluxo excessivos e abundantes de água.

Também resiste aos produtos químicos usados na desinfecção e limpeza da instalação.


- ✓ A direção da água pressurizada, DEVERÁ SER SEMPRE A FAVOR DA SOBREPOSIÇÃO

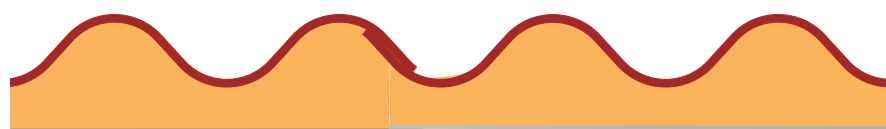


Direção correta da limpeza



- ✓ Cada corredor deverá ser limpo numa única direção, SEMPRE A FAVOR DA SOBREPOSIÇÃO

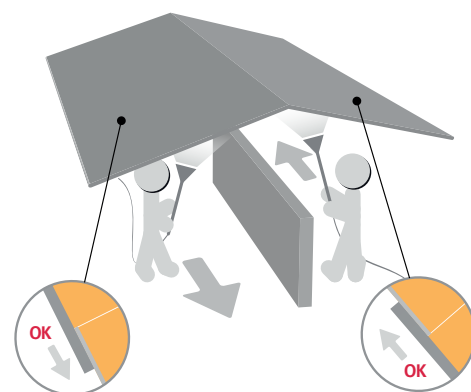

- ✓ Com equipamentos adequados que permitam **REGULAR** a pressão e o caudal da água, de acordo com a **ALTURA** da área a limpar.

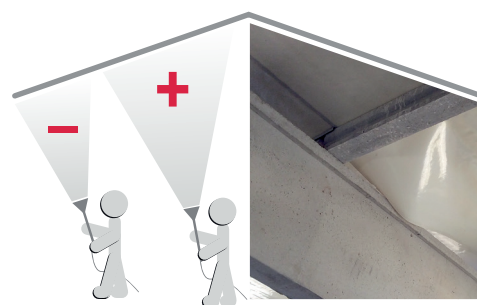

A pressão deve ser regulada,
EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA PARA AS PLACAS



Euronit

Agrotherm

O painel Euronit
para o setor pecuário



A EURONIT não é responsável por DANOS CAUSADOS
PELA PRÁTICA INADEQUADA de limpeza e manutenção

A-601 Km. 21 Parque Empr. Portillo
Pol. 5 - Parc. 3-4
47160 Portillo, Valladolid - Espanha

Tel: +351 933 108 340
info.euronit@etexgroup.com

[@euronit](#)

